

installatie voorschriften

Wasmachinekast.nl

1 apparaat op hoogte

2 apparaten boven elkaar

2 apparaten naast elkaar op hoogte

Spoelkast, enkele module

3 apparaten naast elkaar op hoogte

Spoelkast, dubbele module

Installatievoorschrift kraan en leidingwerk

1. Kraan naast de kast

- **Uitsparing in zijwand** vereist.
- Voordeel: De kraan is **altijd bereikbaar** zonder het apparaat te verplaatsen.

2. Kraan achter een hoge kast met schappen

- De kast heeft een demontabele rug.
- Achter deze kast zit een beschikbare ruimte van **8 cm vrije ruimte** voor het leidingwerk.
- Voordeel: De kraan blijft **altijd bereikbaar** door de demontabele achterkant van de kast.
- Let op: Bij onvoldoende ruimte moet er een uitsparing in de achterwand worden gemaakt.

3. Kraan achter het apparaat


- Achter het apparaat heb je een beschikbare **vrije ruimte van 5 cm**.
- Nadeel: Dit is **ongunstig** omdat je altijd eerst het apparaat moet verwijderen om bij de kraan te kunnen.

4. Kraan achter de boxlade

- De boxlade heeft een **open verbinding naar de achtermuur**, waardoor de kraan via de lade **gemakkelijk bereikbaar** blijft.
- Let op: De kraan moet op een **hoogte tussen de 40-50 cm** vanaf de vloer geplaatst worden om goed toegankelijk te zijn en mag **maximaal 13 cm uitsteken**.

Let op:

- De **oranje stippenlijn** geeft het midden van het apparaat aan.
 - Alle maten zijn gemeten vanuit deze lijn naar links en rechts.
- De hoogte lijnen zijn vanaf de vloer gemeten.
- Alle maten zijn in **cm**.

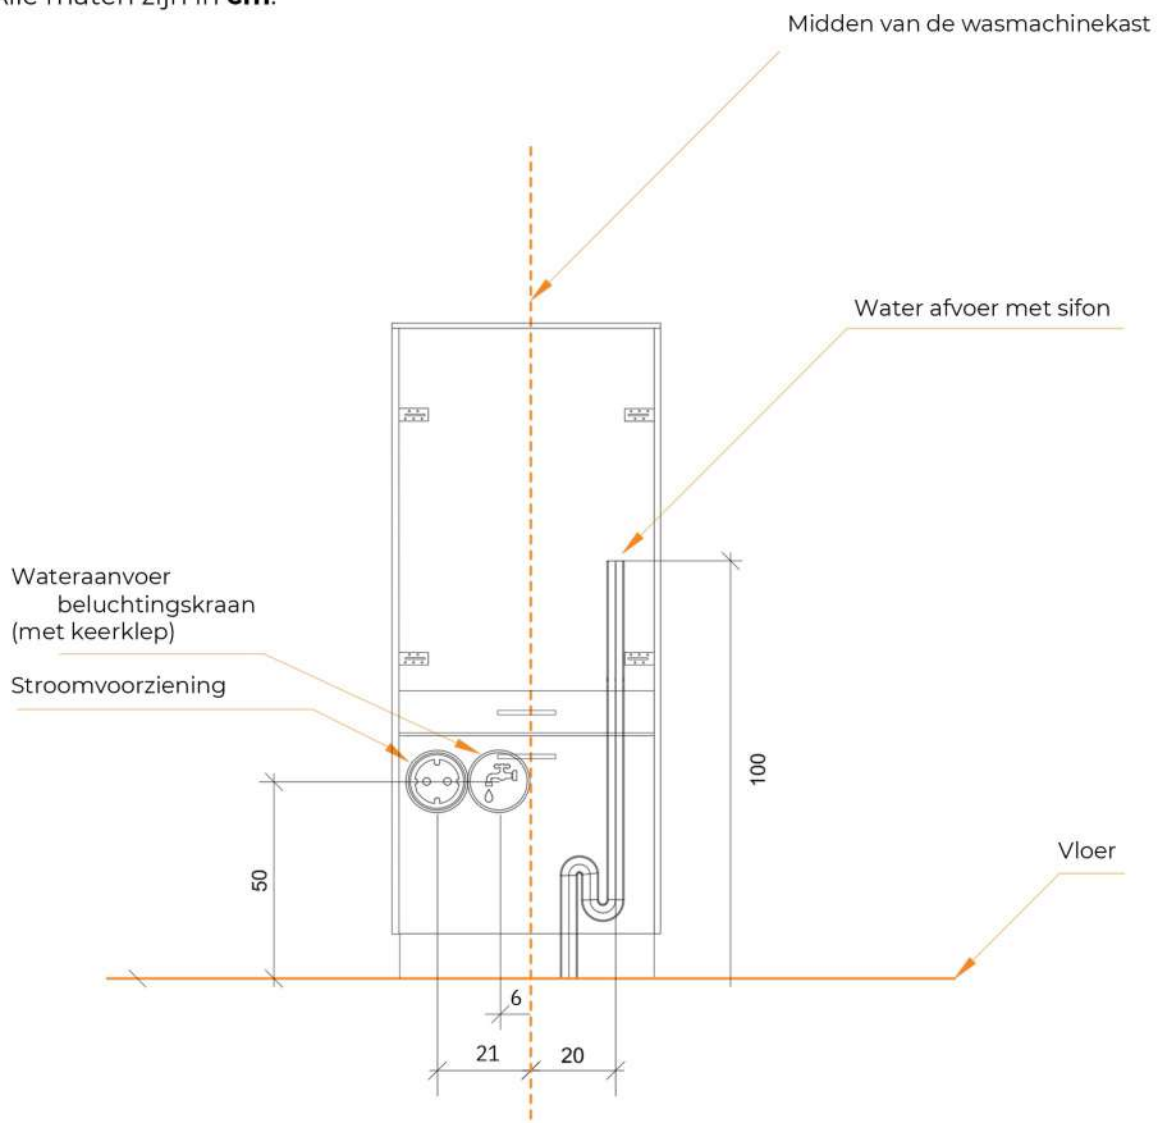

Installatievoorschrift kraan en leidingwerk

1. Kraan naast de kast

- **Uitsparing in zijwand** vereist.
- Voordeel: De kraan is **altijd bereikbaar** zonder de apparaten te verplaatsen.

2. Kraan achter een hoge kast met schappen


- De kast heeft een demontabele rug.
- Achter deze kast zit een beschikbare ruimte van **8 cm vrije ruimte** voor het leidingwerk.
- Voordeel: De kraan blijft **altijd bereikbaar** door de demontabele achterkant van de kast.
- Let op: Bij onvoldoende ruimte moet er een uitsparing in de achterwand worden gemaakt.

3. Kraan achter de apparaten

- Achter de apparaten heb je een beschikbare **vrije ruimte van 5 cm**.
- Nadeel: Dit is **ongunstig** omdat je altijd eerst de apparaten moet verwijderen om bij de kraan te kunnen.

Let op:

- De **blauwe** lijn geeft het midden van de wasmachine en droger aan.
 - Alle maten zijn gemeten vanuit deze lijn naar links en rechts.
- De hoogte lijnen zijn vanaf de vloer gemeten (**groene lijn**).
- Alle maten zijn in **cm**.
- Hieronder zijn **twee aparte afvoeren** ingetekend. Het is echter ook mogelijk om **één afvoer** te gebruiken in combinatie met een **T-stuk**.

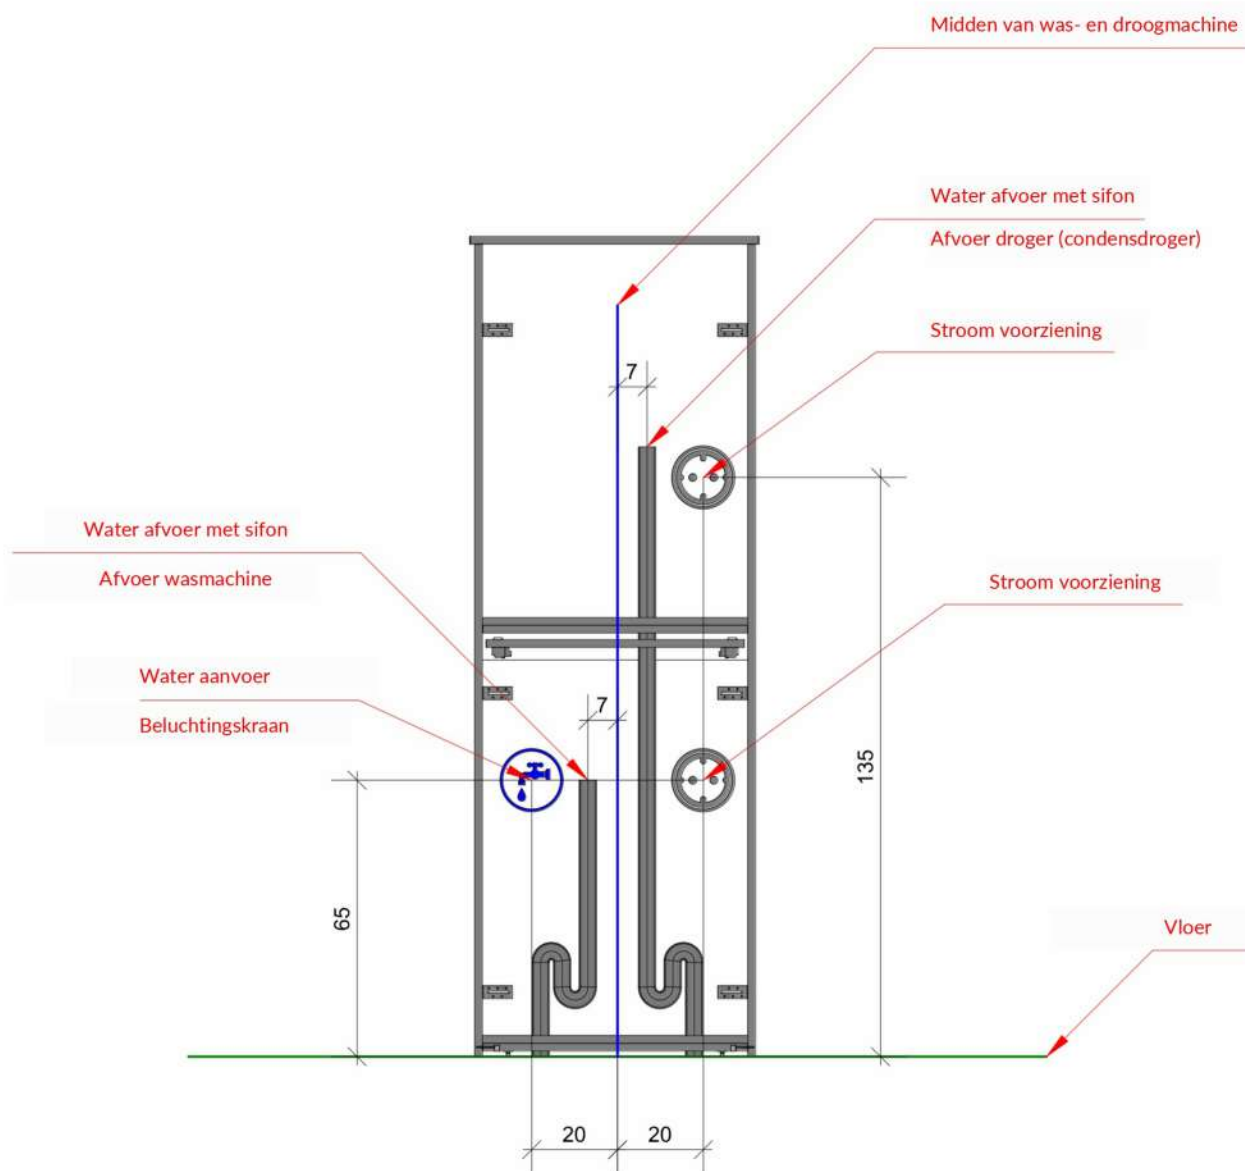

Installatievoorschrift kraan en leidingwerk

1. Kraan naast de kast

- **Uitsparing in zijwand** vereist.
- Voordeel: De kraan is **altijd bereikbaar** zonder de apparaten te verplaatsen.

2. Kraan achter een hoge kast met schappen


- De kast heeft een demontabele rug.
- Achter deze kast zit een beschikbare ruimte van **8 cm vrije ruimte** voor het leidingwerk.
- Voordeel: De kraan blijft **altijd bereikbaar** door de demontabele achterkant van de kast.
- Let op: Bij onvoldoende ruimte moet er een uitsparing in de achterwand worden gemaakt.

3. Kraan achter de apparaten

- Achter de apparaten heb je een beschikbare **vrije ruimte van 5 cm**.
- Nadeel: Dit is **ongunstig** omdat je altijd eerst de apparaten moet verwijderen om bij de kraan te kunnen.

Let op:

- De **blauwe** lijn geeft het midden van de wasmachine en droger aan.
 - Alle maten zijn gemeten vanuit deze lijn naar links en rechts.
- De hoogte lijnen zijn vanaf de vloer gemeten (**groene lijn**).
- Alle maten zijn in **cm**.
- Hieronder zijn **twee aparte afvoeren** ingetekend. Het is echter ook mogelijk om **één afvoer** te gebruiken in combinatie met een **T-stuk**.

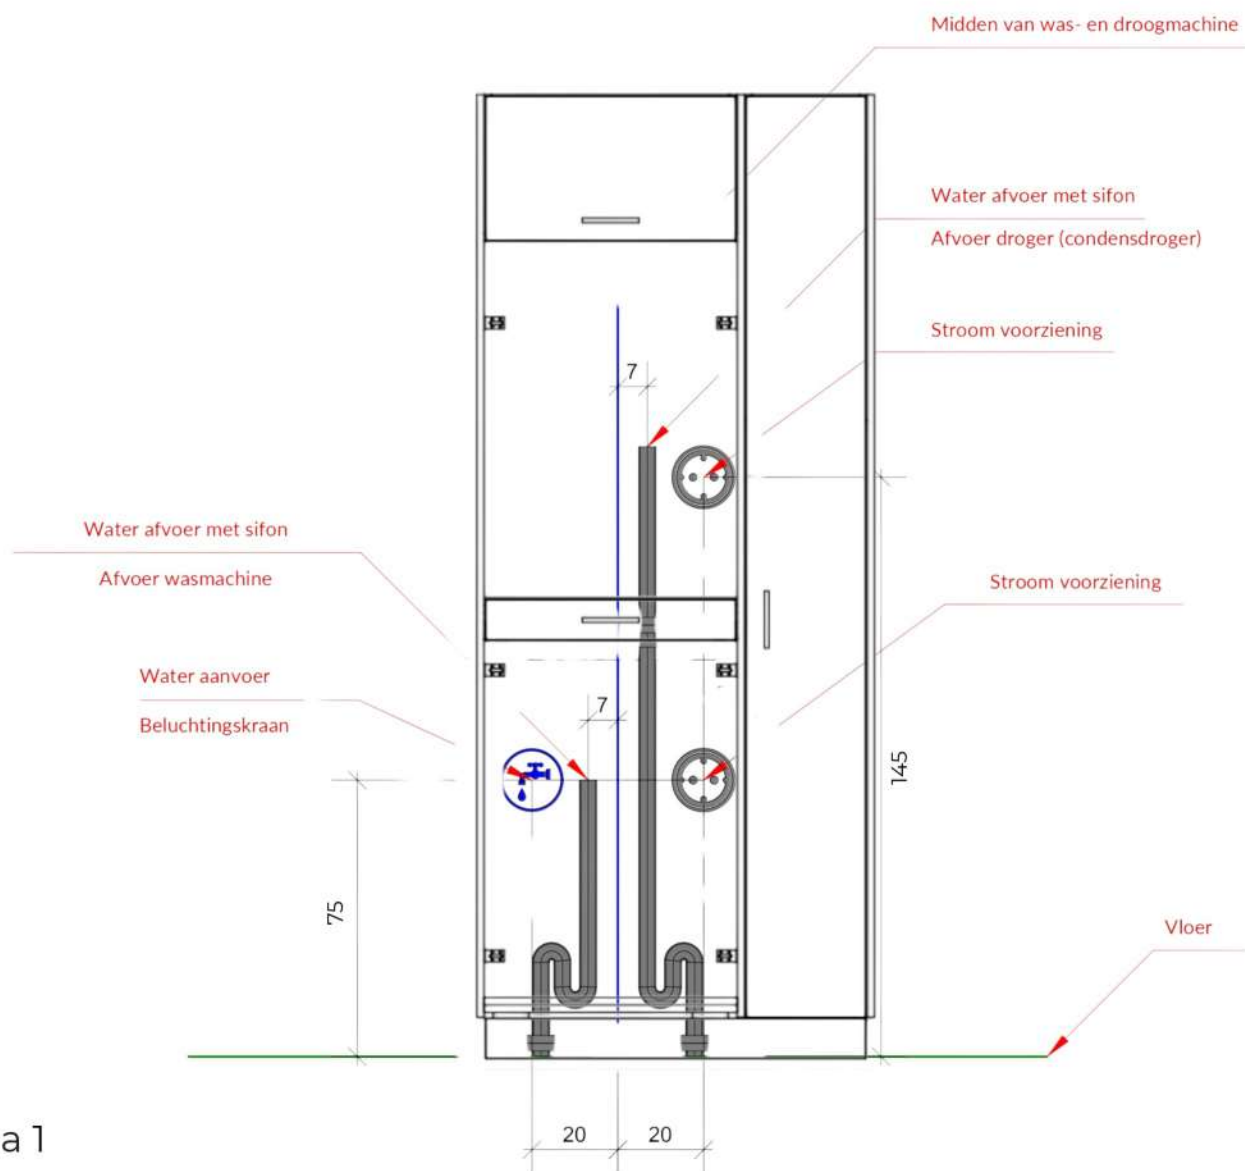

Installatievoorschrift kraan en leidingwerk

1. Kraan naast de kast

- **Uitsparing in zijwand** vereist.
- Voordeel: De kraan is **altijd bereikbaar** zonder apparaten te verplaatsen.

2. Kraan achter een hoge kast met schappen

- De kast heeft een demontabele rug.
- Achter deze kast zit een beschikbare ruimte van **8 cm vrije ruimte** voor het leidingwerk.
- Voordeel: De kraan blijft **altijd bereikbaar** door de demontabele achterkant van de kast.
- Let op: Bij onvoldoende ruimte moet er een uitsparing in de achterwand worden gemaakt.

3. Kraan achter de apparaten


- Achter de apparaten heb je een beschikbare **vrije ruimte van 5 cm**.
- Nadeel: Dit is **ongunstig** omdat je altijd eerst de apparaten moet verwijderen om bij de kraan te kunnen.

4. Kraan achter de boxlade

- De boxlades hebben een **open verbinding naar de achtermuur**, waardoor de kraan via de lades **gemakkelijk bereikbaar** blijft.
- Let op: De kraan moet op een **hoogte tussen de 40-50 cm** vanaf de vloer geplaatst worden om goed toegankelijk te zijn en mag **maximaal 13 cm uitsteken**.

Let op:

- De **blauwe** lijn geeft het midden van de wasmachine en droger aan.
 - Alle maten zijn gemeten vanuit deze lijn naar links en rechts.
- De hoogte lijnen zijn vanaf de vloer gemeten (**groene lijn**).
- Alle maten zijn in **cm**.
- Hieronder zijn **twee aparte afvoeren** ingetekend. Het is echter ook mogelijk om **één afvoer** te gebruiken in combinatie met een **T-stuk**.

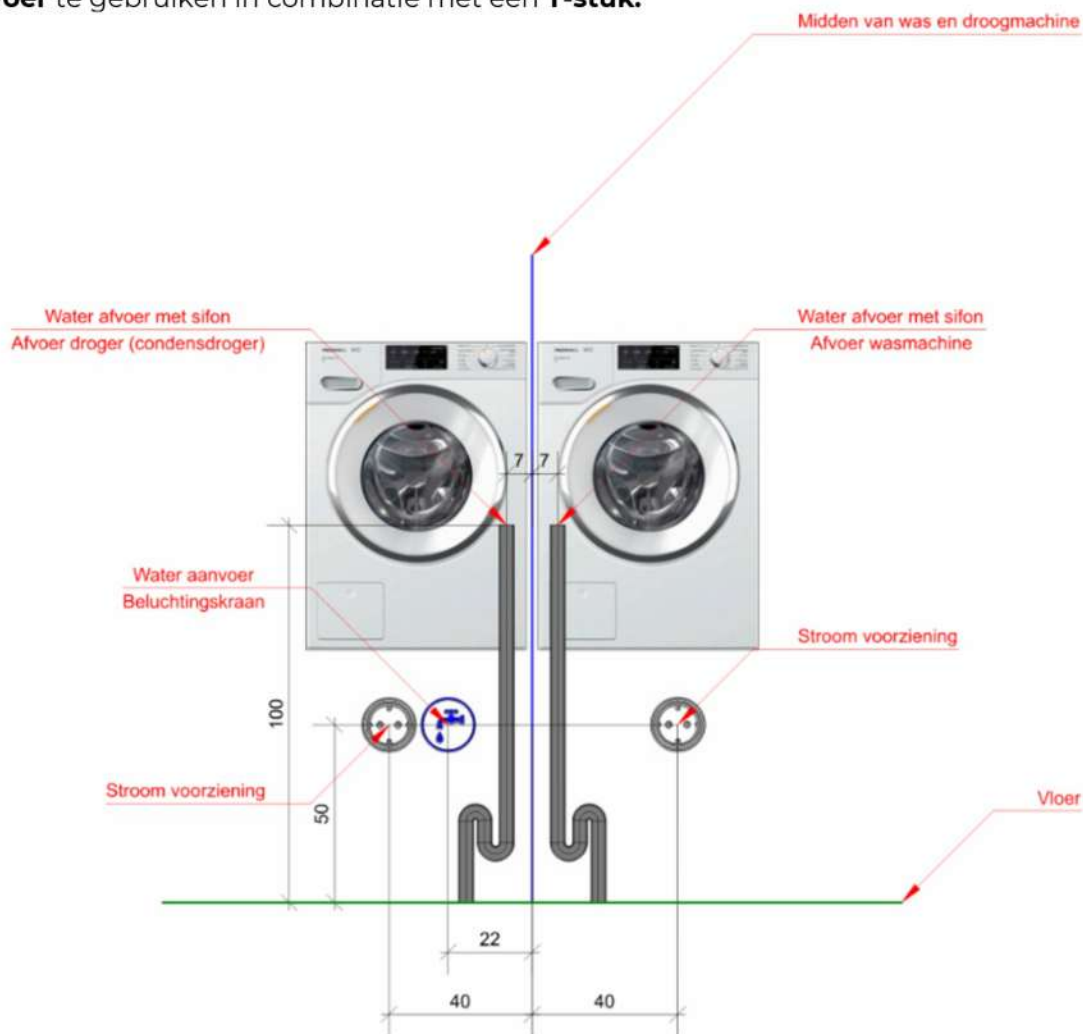

Installatievoorschrift kraan en leidingwerk

1. Kraan naast de kast

- **Uitsparing in zijwand** vereist. Voordeel: De kraan is **altijd bereikbaar**
- zonder apparaten te verplaatsen.

2. Kraan achter de apparaten


- Achter de apparaten heb je een beschikbare **vrije ruimte van 5 cm**. Nadeel: Dit is
- **ongunstig** omdat je altijd eerst de apparaten moet verwijderen om bij de kraan te kunnen.

3. Kraan achter de boxlade

- De boxlades hebben een **open verbinding naar de achtermuur**, waardoor de kraan via de lades **gemakkelijk bereikbaar** blijft. Let op: De kraan moet op een **hoogte tussen de 40-50 cm**
- **cm** vanaf de vloer geplaatst worden om goed toegankelijk te zijn en mag **maximaal 13 cm uitsteken**.


Let op:

- De **blauwe** lijn geeft het midden van de wasmachine en droger aan.
 - Alle maten zijn gemeten vanuit deze lijn naar links en rechts.
- De hoogte lijnen zijn vanaf de vloer gemeten (**groene lijn**).
- Alle maten zijn in **cm**.
- Hieronder zijn **twee aparte afvoeren** ingetekend. Het is echter ook mogelijk om **één afvoer** te gebruiken in combinatie met een **T-stuk**.
- Afhankelijk van de apparaten die geplaatst worden, kunnen extra stroom- en wateraansluitingen nodig zijn. Raadpleeg de specificaties van het apparaat voor de exacte eisen.

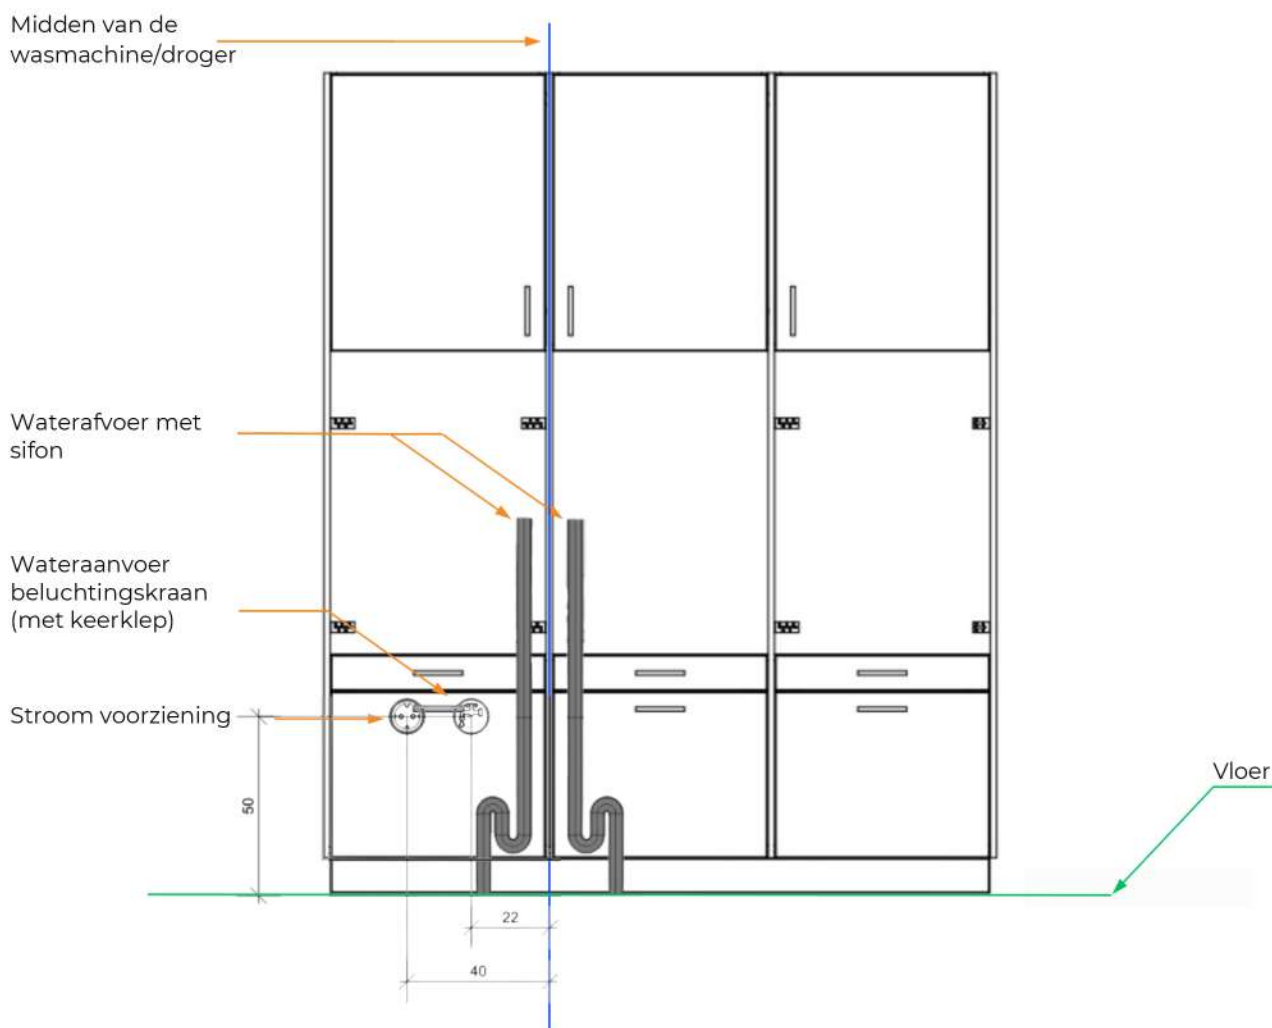

Uitgangspunt: plintheogte = 10 cm.

- 0 – 50 cm vanaf de vloer
 - Maximaal 6 cm vrije ruimte achter de rug.
- 50 – 75 cm vanaf de vloer
 - **Open ruimte** tot de achtermuur.
 - In dit gebied kunnen leidingen, kranen en afvoer verder uitsteken.

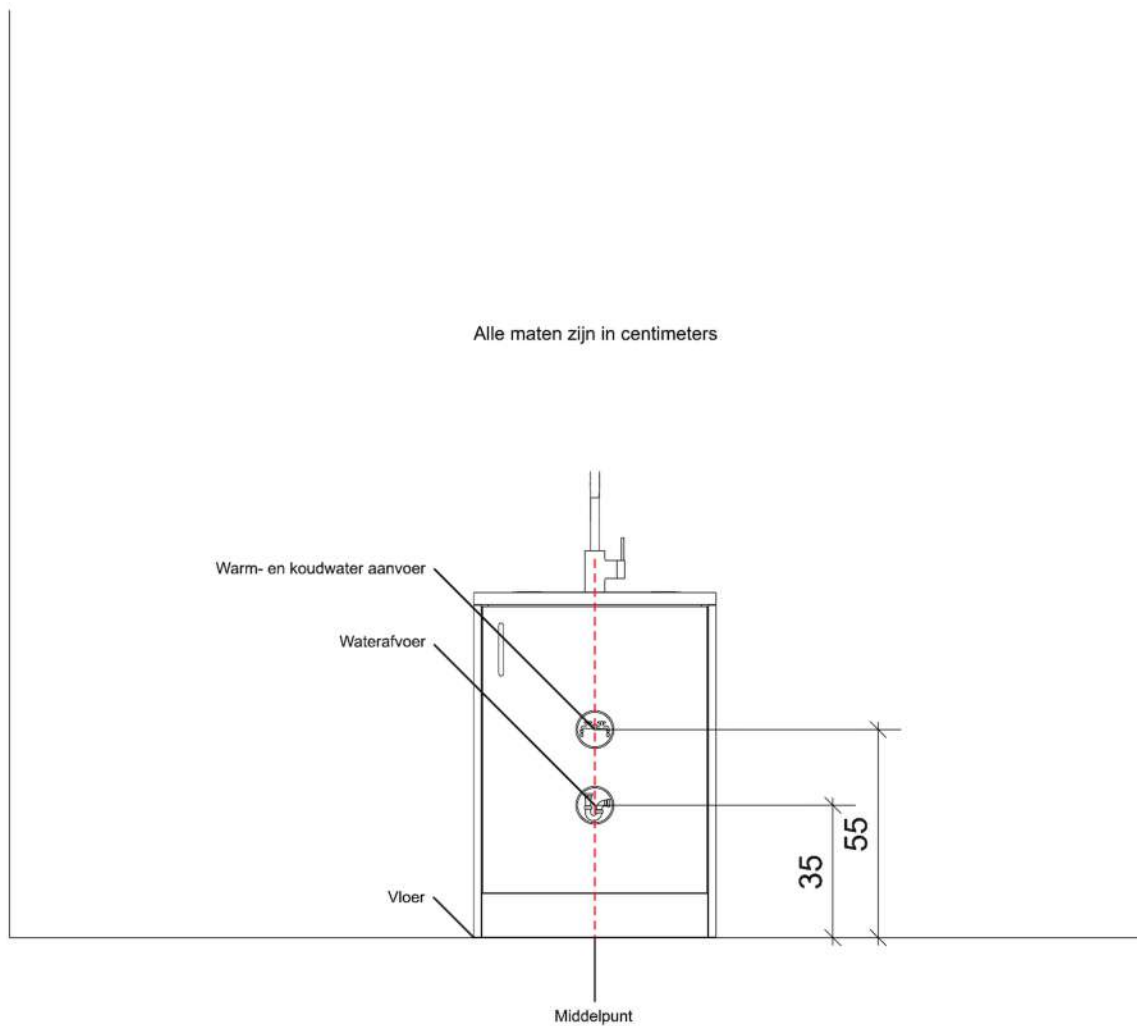

Uitgangspunt: plintheogte = 10 cm.

- 0 – 50 cm vanaf de vloer
 - Maximaal 6 cm vrije ruimte achter de rug.
- 50 – 75 cm vanaf de vloer
 - **Open ruimte** tot de achtermuur.
 - In dit gebied kunnen leidingen, kranen en afvoer verder uitsteken.

